



ВИЗ-СТАЛЬ

Торговая марка

Общество с ограниченной ответственностью
«ВИЗ-Сталь»

УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ООО «ВИЗ-Сталь»

ООТч ПБ

Рег. № 34/05-П-44

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Б.В. Паршаков

«13» сентября

2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о работах повышенной опасности**

П 48576703-ES-34/05-0007-2023

(Взамен «Положения о работах повышенной опасности», утвержденного 24.10.2019)

Введено в действие приказом от « 4 » октября 2023 года № 11-422-П-ОД

Дата введения « 9 » октября 2023 года

Содержание

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
4. СОКРАЩЕНИЯ.....	4
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЮЩИМ НАРЯД-ДОПУСК	12
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКАЮЩИМ К РАБОТЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ	13
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.....	15
9. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ	17
10. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ	17
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ	18
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ	20
13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ	21
14. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ В КОЛОДЦАХ, КАНАЛАХ, ОТСТОЙНИКАХ, РЕЗЕРВУАРАХ.....	24
15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НА КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	26
16. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ	30
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Термины и определения.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Перечень работ повышенной опасности.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Форма перечня работ повышенной опасности, выполняемых работниками производственного структурного подразделения.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Библиография	39
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	40
ЛИСТ РЕДАКЦИЙ.....	41

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о работах повышенной опасности (далее – положение) устанавливает требования к подготовке и выполнению ремонтных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ повышенной опасности, экспертизы промышленной безопасности, техническое обследование и техническое обслуживание с оформлением и применением наряда-допуска и акта-допуска.
- 1.2. Требования настоящего положения распространяются на деятельность всех структурных подразделений ООО «ВИЗ-Сталь» (далее — предприятия) при выполнении работ повышенной опасности по наряду-допуску и акту-допуску на объектах предприятия, включая оформление наряда-допуска и акта-допуска и контроль за их применением, и на деятельность сторонних организаций (в том числе иностранных), выполняющих на территории предприятия обязательства согласно действующим контрактам.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ¹

- 2.1. В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
 - 2.1.1. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"».
 - 2.1.2. Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 №444 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»».
 - 2.1.3. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»».
 - 2.1.4. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»».
 - 2.1.5. Постановление Госгортехнадзора России от 10.07.2001 №29 «О введении в действие «Правил безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств»».
 - 2.1.6. Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 №440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности»».
 - 2.1.7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»».
 - 2.1.8. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении «Правил по охране труда при работе на высоте»».

¹ При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 2.1.9. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123 «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»».
- 2.1.10. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
- 2.1.11. ГОСТ 58758-2019 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия».
- 2.1.12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 3.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (см. **приложение А** настоящего положения) в соответствии с Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения», размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»: **акт-допуск; вредный производственный фактор; наряд-допуск; опасный производственный фактор; подрядная организация; техническое обслуживание и ремонт; технологическая карта ремонта; эксплуатация.**
- 3.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (см. **приложение А** настоящего положения): **внеплановый ремонт; газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ); газоопасные места; газоопасные работы; замкнутое пространство, капитальный ремонт; плановый ремонт; подразделение-заказчик; проект организации строительства; проект организации работ; проект производства работ; работы повышенной опасности; система диспетчерского и технологического управления; совмещенные работы; сторонняя организация (исполнитель); техническая диагностика.**

4. СОКРАЩЕНИЯ

- 4.1. В настоящем положении применены следующие сокращения:
 - 4.1.1. **ВЛ:** воздушная линия.
 - 4.1.2. **ГНС (ГНП):** газонаполнительная станция (пункт).
 - 4.1.3. **ГРП (ГРУ):** газорегуляторный пункт (установка).
 - 4.1.4. **ЗП:** замкнутое пространство.
 - 4.1.5. **КЛС:** кабельная линия связи.
 - 4.1.6. **ОТиПБ:** охрана труда и промышленная безопасность.
 - 4.1.7. **ПОС:** проект организации строительства.
 - 4.1.8. **ПОР:** проект организации работ.
 - 4.1.9. **ППР:** проект производства работ.
 - 4.1.10. **СУГ:** сжиженные углеводородные газы.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Зоны производственного риска

- 5.1.1. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные и вредные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

5.1.2. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся участки:

- вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением;
- вблизи не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более;
- где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных и взрывоопасных веществ в воздухе;
- с содержанием кислорода менее 19% или более 23% от объёмной доли.

5.1.3. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения ж/д транспорта, машин, оборудования или их частей;
- участки, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

5.1.4. Границы опасных зон, в местах над которыми осуществляется перемещение груза ПС, вблизи строящегося здания, а также в пределах которых действует опасность поражения электрическим током устанавливают согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности (см. п.2.1.1 настоящего положения).

5.1.5. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов (см. п.5.1.2 настоящего положения) устанавливают стационарные защитные ограждения; на границах зон потенциально опасных производственных факторов (см. п.5.1.3 настоящего положения) — сигнальные ограждения и знаки безопасности.

5.1.6. Выделение опасных зон осуществляет производитель работ по указанию выдающего наряд-допуск (см. п.6 настоящего положения) или допускающего к работам повышенной опасности (см. п.7 настоящего положения).

5.2. **Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в ООО «ВИЗ-Сталь», приведен в приложении Б настоящего положения.**

5.3. **Перечень работ повышенной опасности, выполняемых собственными силами структурных подразделений**

5.3.1. Работы повышенной опасности, выполняемые собственными силами структурного подразделения, определяют в Перечне работ повышенной опасности, выполняемых собственными силами (далее по тексту – Перечень работ), который формируют руководители и специалисты подразделения. Форма Перечня работ приведена в **приложении В** настоящего положения.

5.3.2. Перечень работ повышенной опасности подразделения подписывает начальник структурного подразделения, согласовывает начальник отдела ОТиПБ и утверждает Генеральный директор.

5.3.3. Срок действия Перечня работ – 3 года. Перечень работ пересматривают в следующих случаях:

- по истечении срока действия;

- до истечения срока действия при появлении новых работ повышенной опасности и/или при внесении изменений в законодательство Российской Федерации в этой области и другие нормативные документы, устанавливающие регламент выполнения данного вида работ.

5.3.4. Действующий Перечень работ отменяют с даты утверждения нового Перечня работ.

5.3.5. Регистрацию подлинника Перечня работ и обеспечение учтенными экземплярами пользователей производят в соответствии с М 48576703-ES-34/02-0001 [1] (см. **приложение Г** настоящего положения).

5.3.6. Не позднее двух дней после даты утверждения учтенную копию Перечня работ направляют в отдел ОТиПБ.

5.4. Общие требования

5.4.1. Работники ООО «ВИЗ-Сталь» из числа эксплуатационного персонала структурных подразделений, осуществляющие контроль монтажа или наладки оборудования, а также участвующие в работах при строительстве или капитальном ремонте объектов, получают от непосредственного руководителя целевой инструктаж в объеме инструкции по охране труда, определяющей меры безопасности при нахождении на данном объекте.

5.4.2. Для производства строительных, монтажных работ, проведения капитальных и текущих ремонтов подрядные организации допускают только при наличии разработанных, утвержденных и согласованных с руководителями подразделения-заказчика ПОС, ПОР или ППР, в которых:

- установлены меры, обеспечивающие безопасность проведения работ повышенной опасности;
- указаны должностные лица подрядной организации, ответственные за соблюдение требований безопасности.

5.4.2.1. *Проект организации строительства* - является главным организационно-технологическим документом, который разрабатывают в составе проектной документации и который проходит государственную экспертизу в составе проектной документации. Решения, принятые в ПОС, являются основанием для разработки ППР, который разрабатывает строительная организация перед началом строительства.

5.4.2.2. *Проект организации работ* - организационно-технологический документ, разрабатываемый специалистами производственного структурного подразделения для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасности труда и промышленной безопасности при подготовке и осуществлении капитальных и текущих ремонтов основного оборудования.

5.4.2.3. *Проект производства работ* - составляется для выбора наиболее эффективной технологии производства. Проект производства работ направлен на выполнение строительно-монтажных работ в заданные сроки при обеспечении охраны труда, экологической и пожарной безопасности, посредством разработки мероприятий и выполнения требований технических регламентов в строительстве. ППР устанавливает условия выполнения в процессе строительства требований законодательства по охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимых для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной

документации. ППР может разрабатываться комплексно на весь подготовительный и основной периоды строительства проектируемого объекта, а может разрабатываться на отдельные виды строительно-монтажных работ.

5.4.3. Производство работ и оказание услуг на объектах (территории) ООО «ВИЗ-Сталь» (для всех категорий сотрудников) возможно только квалифицированным персоналом, прошедшим предусмотренное Положением [2] обучение правилам безопасного ведения работ и не имеющим медицинских противопоказаний.

5.4.3.1. При производстве работ и оказании услуг каждый работник Подрядчика обязан иметь удостоверения, подтверждающие его квалификацию, а для отдельных видов работ — документ с отметкой о прохождении обучения по промышленной и пожарной безопасности (удостоверения на право проведения специальных работ — с электроинструментом, на высоте и т.п.).

5.4.3.2. Руководители, специалисты и рабочие предприятия, подрядных организаций, принимающих участие в организации и выполнении работ повышенной опасности, должны пройти обучение по охране труда и аттестацию по промышленной безопасности по соответствующему виду деятельности (выполняемой работе).

5.4.4. Ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности являются:

- выдающий наряд-допуск (см. п.6 настоящего положения);
- допускающий к работе по нарядам-допускам (см. п.7 настоящего положения);
- производитель работ (см. п.8.1 настоящего положения);
- исполнители работ (члены бригады) (см. п.8.2 настоящего положения).

5.5. Наряд-допуск на работы повышенной опасности

5.5.1. Работы повышенной опасности проводят с оформлением наряда-допуска. Наряд-допуск выдают производителю работ (см. п.8.1 настоящего положения) до начала производства работ повышенной опасности. Формы наряд-допусков (в зависимости от характера опасных факторов) приведены в Альбоме форм отдела ОТиПБ [3].

5.5.2. Работы повышенной опасности выполняет бригада не менее чем из двух человек, а работы внутри емкостных технических устройств и аппаратов — бригада не менее чем из трех человек.

5.5.3. В подразделениях без наряда-допуска при выполнении работ повышенной опасности могут выполняться работы по ежедневному (ежесменному) обслуживанию оборудования дежурным персоналом, технологическим персоналом смены и службами организации, закрепленными за основными цехами.

5.5.4. Работы повышенной опасности, выполняемые работниками предприятия в других структурных подразделениях без наряда-допуска:

- участие в технологическом процессе;
- контроль качества продукции;
- проведение лабораторных замеров.

Последовательность и меры безопасности вышеуказанных видов работ устанавливают требованиями инструкций, технологических карт ремонта и обслуживания оборудования.

В случае отсутствия введенных в действие инструкций, технологических карт ремонта и обслуживания оборудования, эти работы выполняются по наряду-допуску с учетом возможного воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также порядка взаимодействия всех участников проведения работ.

5.5.5. Работы по локализации и ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска только до устранения прямой угрозы людям и оборудованию. Дальнейшие работы по локализации и ликвидации аварий и их последствий проводят после оформления наряда-допуска. Необходимость оформления наряда-допуска определяет руководитель, возглавляющий работы по локализации и ликвидации аварии.

5.5.6. При проведении работ повышенной опасности для подразделения-заказчика на территории другого структурного подразделения, кроме оформления наряда-допуска, ежегодно издают совместное распоряжение, в котором:

- определяют мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ;
- назначают должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий;
- указывают лиц, с которыми согласовывают наряд-допуск при его продлении.

Проект совместного распоряжения готовит должностное лицо, назначенное руководителем подразделения-заказчика, до начала выполнения работ.

5.5.7. Наряд-допуск выдают на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ начиная с даты выдачи (раздел 7 наряда-допуска). Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняют при неизменности условий безопасности, предусмотренных нарядом-допуском.

5.5.8. Наряд-допуск на производство работ разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным.

5.5.9. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности оформляет и выдает то структурное подразделение ООО «ВИЗ-Сталь», которое организует проведение работ повышенной опасности или подрядной (сервисной) организацией, если работы проводятся на объекте, принятом по акту-допуску.

5.5.10. Наряд-допуск выдают на производство конкретной работы на конкретном объекте. Содержание работы и координаты места проведения работ (ряд, ось, отметка по высоте) отражают в разделе 2 наряда-допуска. При необходимости выполнения другой работы или существенного изменения в составе выполняемой работы, производителю выдают новый наряд-допуск.

5.5.11. Наряд-допуск оформляют в двух экземплярах и регистрируют в журнале регистрации нарядов-допусков (форма 2.11 [3]). Один наряд находится на месте проведения работ, второй наряд-допуск хранится у допускающего к выполнению работ повышенной опасности (см. п.7 настоящего положения).

5.5.12. Наряд-допуск в двух экземплярах заполняют чернилами или в электронном виде (за исключением наряда-допуска на работы в электроустановках, см.п.15.9.1 настоящего положения), выделяя при этом заполненный текст курсивом. Исправления и подчистка не допускаются. Заполнение всех граф наряда-допуска производят разборчиво, в соответствии с содержанием подстрочного текста. При отсутствии необходимости заполнения

граф, в них делают отметку «не требуется», прочерки ставить не допускается. Допускается заполнение наряда-допуска на компьютере (в электронном виде), выделяя при этом заполняемый текст курсивом.

- 5.5.13. При заполнении наряда-допуска указывают полное наименование предприятия (организации) производителя работ.
- 5.5.14. При выполнении подрядной организацией работ по осуществлению технологического процесса, лабораторных замеров, уборки помещений и территории, допускается выполнение работ по совместному распоряжению (приказу) без оформления наряда-допуска (аналогично с п.5.4.7 настоящего положения).
- 5.5.14.1. Совместное распоряжение (приказ) издает подрядная организация и подразделение-заказчик или подрядная организация и предприятие (в случае выполнения работ одной подрядной организацией во многих структурных подразделениях). Распоряжение (приказ) согласовывают с начальником отдела ОТиПБ.
- 5.5.14.2. Срок действия совместного распоряжения (приказа) – не более одного года, но не может превышать срок действия договора подряда, оформленного согласно Положению о порядке ведения договорной работы [4].
- 5.5.14.3. Проект совместного распоряжения готовит подрядная организация.
- 5.5.14.4. Совместное распоряжение (приказ) должно предусматривать:
- мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ;
 - сведения о должностных лицах (ФИО и должность), ответственных за выполнение подготовительных мероприятий и обеспечение требований безопасности во время работы.
- 5.5.15. Сторонние организации (в том числе иностранные), выполняющие на территории предприятия обязательства согласно действующим контрактам и включающие авторский надзор за реализацией проектов и монтаж оборудования, выполняют работы с оформлением наряда-допуска. При этом распоряжением начальника подразделения-заказчика должен быть назначен ответственный за обеспечение безопасности работников сторонних организаций.
- 5.5.16. При одновременной работе нескольких подрядных организаций (цехов, служб цеха) на одном объекте перед оформлением наряда-допуска подразделение-заказчик совместно с подрядными организациями (цехами, службами цеха) разрабатывает дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности работ, и включает их в пункт 6.10 наряда-допуска. В этом случае наряд-допуск выдают производителям работ каждой организации.
- 5.5.17. Если при выполнении работы повышенной опасности по наряду-допуску в зоне ее проведения или под зоной проведения по условиям производства невозможна полная остановка технологического оборудования, требующего периодического обслуживания со стороны эксплуатационного персонала, сторонняя (подрядная) организация, выполняющая работы, обязана разработать и согласовать с подразделением-заказчиком график производства совмещенных работ. Данное требование обязательно при отсутствии необходимых мер безопасности для эксплуатационного персонала в иных документах, регламентирующих производство работ (ПОС, ПОР, ППР и др.).

- 5.5.18. График производства совмещенных работ прилагают к наряду-допуску для выполнения всеми организациями, участвующими в совмещенных работах, а также технологическим персоналом структурного подразделения при его участии в работе.
- 5.5.19. Сведения о порядке производства совмещенных работ включают в раздел 6.10 наряда-допуска каждой организации.
- 5.5.20. Наряд-допуск подписывают до начала работ следующие лица:
- выдающий наряд-допуск (раздел 7);
 - лица, выполнившие мероприятия по обеспечению безопасности труда, указанные в наряде-допуске (раздел 8);
 - лица, согласовавшие наряд-допуск (раздел 9);
 - допускающие к работе (разделы 10);
 - производители работ (разделы 11, 12).
- 5.5.21. При допуске бригады к работе допускающий передает наряд-допуск производителю работ. Второй экземпляр наряда-допуска на весь период работы находится у допускающего. Производитель работ не приступает к работе до получения полностью оформленного и подписанного наряда-допуска. Наряд-допуск должен находиться на месте производства работ.
- 5.5.22. Если работа по наряду-допуску длится более одной смены, то действие наряда-допуска перед каждой последующей сменой продлевают. При этом производитель работ, сдающий смену, указывает дату и время окончания работы, и делает отметку, что условия работы не изменились в разделе 15 наряда.
- 5.5.23. В начале смены производитель работ обязан лично проверить выполнение мероприятий для обеспечения безопасности работ, указанных в нем, после чего сделать отметку в разделе 15 наряда-допуска о его продлении. К работе по продленному наряду-допуску приступают только после получения подписи допускающего в соответствующей графе раздела 15 наряда-допуска.
- 5.5.24. Выдающий наряд-допуск, допускающий к работе, руководители и специалисты подразделения, работники служб надзора или специалисты отдела ОТиПБ останавливают работу, с отметкой в разделе 16 наряда-допуска и с указанием причин остановки в следующих случаях:
- обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском;
 - возникла необходимость подключения к ремонтируемому оборудованию или непосредственно в зоне ведения работ, хотя бы части действующего оборудования;
 - выявлено нарушение нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности при производстве работ.

Выдающий наряд-допуск делает отметку об остановке работы, выполняемой по наряду-допуску, в графе «Примечание» журнала регистрации нарядов-допусков с указанием причины остановки. Для возобновления работ оформляют новый наряд-допуск в установленном порядке и заново производят допуск к работе.

- 5.5.25. В случае утери наряда-допуска работы прекращают. Выдающий наряд-допуск делает отметку об этом в графе «Примечание» журнала регистрации нарядов-допусков. Для

возобновления работ оформляют новый наряд-допуск в установленном порядке и заново производят допуск к работе.

- 5.5.26. При перерыве в работе более одной смены действие наряда-допуска продляется письменной отметкой в разделе 15 наряда-допуска после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасности, оговоренных в наряде-допуске.
- 5.5.27. После окончания работ по наряду-допуску и вывода рабочих с места производства работ его закрывают, удостоверяя закрытие подписью допускающего и производителя работ в двух экземплярах наряд-допуска. При отсутствии допускающего закрытие наряда-допуска удостоверяют подписями производителя работ и начальника (мастера) смены или мастера участка (отделения), с последующей передачей наряда-допуска допускающему.
- 5.5.28. Закрытые наряды-допуски допускающий к работе передает выдающему наряд-допуск, который делает отметку о закрытии наряда в журнале регистрации нарядов-допусков.
- 5.5.29. Руководство подразделения-заказчика не начинает эксплуатацию оборудования после ремонта до возвращения закрытого наряда-допуска производителем работ.

5.6. **Акт-допуск**

- 5.6.1. Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых полностью прекращен производственный процесс и есть техническая возможность отключения всех коммуникаций, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений организации, выделенные для выполнения на них строительных, монтажных и ремонтных работ персоналом подрядной организации, допускается передавать в работу по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории (далее – акт-допуск) (форма 2.40 [3]).
- 5.6.2. Акт-допуск предусматривает совместные мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала ООО «ВИЗ-Сталь» и подрядной организации при подготовке и проведении данных работ. На один объект, площадку, территорию оформляют один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, имеющие одинаковые координаты рабочих зон.
- 5.6.3. В необходимых случаях, при производстве на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) работ одновременно несколькими организациями, генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совмещенных работ, согласно строительных норм и правил РФ (см. п.2.1.4 настоящего положения).
 - 5.6.3.1 График производства совмещенных работ предусматривает безопасные по времени режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. График производства совмещенных работ прилагают к акту-допуску. График производства совмещенных работ обязателен для выполнения всеми организациями, участвующими в совмещенных работах.
 - 5.6.3.2 Спорные вопросы, возникающие при организации и при выполнении совмещенных работ, должны разрешаться руководителями организаций, в подчинении которых находятся подразделения, связанные с производством совмещенных работ.
- 5.6.4. Акт-допуск выдают на время производства работ повышенной опасности на срок, определяемый подразделением-заказчиком и подрядчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок.

- 5.6.5. Акт-допуск (форма 2.40 [3]) составляют совместно подразделение-заказчик и подрядная организация в двух экземплярах. Акт-допуск регистрируют в журнале регистрации нарядов-допусков (форма 2.11 [3]). К акту-допуску прилагают всю документацию, необходимую для безопасного производства работ.
- 5.6.6. Акт-допуск подписывают руководитель подразделения-заказчика или его заместитель и руководитель подрядной организации или его заместитель.
- 5.6.7. Выдачу наряд-допусков на объекты, переданные по акту-допуску, осуществляет подрядная организация (генеральный подрядчик), работающая по акту-допуску, в случаях, предусмотренных строительными нормами и правилами РФ (см. п.2.1.4 настоящего положения).
- 5.6.8. Допуск персонала ООО «ВИЗ-Сталь» на объекты, переданные по акту-допуску, осуществляет подрядная организация (генеральный подрядчик) до окончания срока действия акта-допуска.
- 5.6.9. Если через участок, выделенный для производства работ повышенной опасности, проходят действующие коммуникации, а также работают грузоподъемные краны для обеспечения технологического процесса, то объект не может быть передан подрядной организации по акту-допуску. Акт передачи площадки служит подтверждением того, что участок для проведения работ, заявленных в договоре, перешел от заказчика к подрядчику. С момента формирования и подписи данного акта вся ответственность за содержание участка, его охрану и состояние, а также все действия, производимые на нем, переходит на подрядчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЮЩИМ НАРЯД-ДОПУСК

- 6.1. Наряд-допуск оформляет назначенное должностное лицо (см. п.6.2 настоящего положения) – выдающий наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности (далее по тексту – выдающий).
- 6.2. Выдающих назначают приказом генерального директора ООО «ВИЗ-Сталь» на срок не более 3 лет из числа руководителей структурных подразделений, их заместителей, начальников участков, начальников смен, специалистов (главных или ведущих), в ведении которых находится оборудование, здания и сооружения. Перечень лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, ежегодно пересматривается и обновляется.
- 6.3. Проект приказа готовит структурное подразделение, в ведении которого находится оборудование, здания и сооружения, и согласовывает с начальником отдела ОТиПБ. Приказ актуализируют при необходимости изменения состава руководителей, имеющих право выдачи нарядов-допусков.
- 6.4. Выдающие должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда.
- 6.5. Выдающий наряд-допуск:
 - 6.5.1. Определяет содержание работы повышенной опасности, ее объем, место проведения (наименование оборудования) в разделе 2 наряда-допуска (форма 2.10 приведена в Альбоме форм [3]).
 - 6.5.2. Определяет необходимые мероприятия для обеспечения безопасности работ со стороны подразделения-заказчика. Мероприятия отражают в разделе 6 наряда-допуска.
 - 6.5.3. Определяет опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ и указывает их в разделе 6 наряда-допуска.

- 6.5.4. Назначает допускающего(-их) к работе повышенной опасности (далее по тексту – допускающий) в разделе 4 наряда-допуска.
- 6.5.5. Знакомит допускающего(-их) к работе повышенной опасности с мерами безопасности, предусмотренными наряд-допуском.
- 6.5.6. При проведении работ в несколько смен, на все время действия наряда-допуска выдающий наряд-допуск назначает несколько допускающих к работе в соответствии с количеством смен и графиком выходов. В случае замены допускающего к работе в течение срока выполнения работ - вносит фамилию и должность вновь назначенного допускающего в раздел 4 наряда-допуска.
- 6.5.7. Проверяет наличие у производителей работ удостоверений (протоколов) и(или) распоряжений на право руководства работами повышенной опасности, а также документов, подтверждающих прохождение производителями работ аттестации по промышленной безопасности и (или) обучение по охране труда (см. п.6.4 настоящего положения), указывает их должности, фамилии и инициалы. Подтверждающие документы должны являться неотъемлемой частью ПОР/ППР, ПОС (см. п.5.4.2 настоящего положения).
- При замене производителя работ - производит закрытие и изъятие старого наряда-допуска и выдает новый.
- 6.5.8. Регистрирует наряд-допуск в Журнале регистрации нарядов-допусков (форма 2.11 [3]).
- 6.5.9. Осуществляет контроль за исполнением мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском.

- 6.6. Останавливает работы в случае возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей либо при производстве работ в условиях, отличающихся от определенных в наряде-допуске.
- 6.7. При производстве работ повышенной опасности в зоне действующих агрегатов с жидкими или газообразными опасными факторами, выдающий наряд-допуск обязан назначить из числа специалистов технологического персонала лицо, ответственное за своевременный вывод ремонтного персонала в безопасное место во время перевозки, заливки или выпуска веществ и последующий допуск ремонтного персонала к производству работ. Должность и фамилия ответственного лица заносятся в наряд-допуск.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКАЮЩИМ К РАБОТЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- 7.1. Допускающих к работе назначает выдающий наряд-допуск (см. п.6.5.4 настоящего положения) на срок проведения работ из числа мастеров (смены), мастеров (сменных), мастеров или других руководителей и специалистов структурного подразделения.

Выдающий наряд-допуск имеет право назначать допускающими к работе работников других структурных подразделений из числа персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт закрепленного оборудования, согласно приказа генерального директора ООО «ВИЗ-Сталь» о должностных лицах, имеющих право выдачи наряд-допусков.

- 7.2. Специалисты подрядных (сервисных) организаций могут быть назначены допускающими при выполнении работ на объекте, принятом по акту (см. п.5.6.9 настоящего положения).
- 7.3. Допускающий организует выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работ, указанных в наряде-допуске, выполняемых подразделением-заказчиком, в том числе основных:
- отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических источников питания и установка заземления;

- установка заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций), очистка газоходов и пылепроводов, продувка и пропарка трубопроводов, очистка оборудования от грязи, пыли, кислоты, продувка и проветривание газоходов и аппаратуры, выполнение других подготовительных работ;
 - выделение зоны ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами.
- 7.4. Допускающий к работе перед допуском персонала к проведению работ повышенной опасности, а также при продлении наряда-допуска обязан:
- 7.4.1. Проверить выполнение всех мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в разделе 6 наряда-допуска;
 - 7.4.2. Проверить по наряду-допуску фамилии производителя работ, исполнителей и содержание порученной работы;
 - 7.4.3. Информировать исполнителей на основе учета рисков об условиях безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и состояния здоровья);
 - 7.4.4. Проверить знание обязанностей исполнителями при выполнении работ в составе бригады;
 - 7.4.5. Проверить наличие утвержденного и согласованного с подразделением-заказчиком ПОР/ППР или ПОС при производстве строительных, монтажных и ремонтных работ или технологической карты;
 - 7.4.6. Проинструктировать производителей работ об особенностях работы в данном подразделении или с данным оборудованием непосредственно на месте производства работ;
 - 7.4.7. Объяснить производителю работ требования по охране окружающей среды, которые необходимо соблюдать при выполнении работ повышенной опасности на данном объекте;
 - 7.4.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске для обеспечения безопасных условий труда при подготовке к производству работ с повышенной опасностью, до начала их производства;
 - 7.4.9. Осуществлять контроль за соблюдением мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;
 - 7.4.10. Приостановить выполнение работ, изъять наряд-допуск у производителя работ, известить выдающего наряд-допуск в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ либо при производстве работ в условиях, отличающихся от определяемых нарядом-допуском.
- 7.5. Допускающий согласовывает наряд-допуск с начальником участка или мастером (смены) технологического персонала в разделе 9 наряда-допуска.
- 7.6. Если у технологического персонала, предупрежденного о производстве работ по наряду-допуску, смена закончилась, а у ремонтного персонала еще продолжается, то допускающий предупреждает технологический персонал последующей смены, приступающий к работе, о проведении работ по наряду-допуску, и согласовывает наряд-допуск с мастером (смены) приступившей к работе смены (см. п.7.5 настоящего положения) под роспись в разделе 9 наряда-допуска.

- 7.7. В случае замены допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и изымается. Вместо старого наряда выдается новый. Фамилия вновь назначенного допускающего к работе должна быть внесена в соответствующую графу вновь выданного наряда-допуска.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

8.1. Производители работ

- 8.1.1. Производителями работ при выполнении работ повышенной опасности персоналом подразделений предприятия могут быть назначены специалисты технологической, механической, электрической и энергетической служб организации. Мастер (смены) может быть производителем работ в том случае, если не является выдающим наряд-допуск или допускающим.

При выполнении работ персоналом подрядной организации производителем работ могут быть назначены специалисты подрядных (сервисных) организаций, специалисты организаций, выполняющих работы на объекте, принятом по акту: начальник участка, мастер, прораб этой организации.

- 8.1.2. Допускается при выполнении работ одной бригадой назначать производителей работ из числа рабочих (бригадиров), которые прошли аттестацию по промышленной безопасности, обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму (при необходимости проведения огневых работ) и допущены приказом по предприятию к руководству работами.

- 8.1.3. При производстве работ в несколько смен производитель работ осуществляет продление наряда-допуска перед производством работ.

- 8.1.4. Производитель работ перед началом работы по наряду-допуску:

8.1.4.1 Получает от допускающего запись, разрешающую приступить к работе;

8.1.4.2 Проверяет соответствие профессиональной подготовки исполнителей работ выполняемым ими трудовым операциям, включая наличие необходимых удостоверений, свидетельств и т.д.;

8.1.4.3 Производит ознакомление персонала бригады с требованиями инструкций по охране труда, инструкций, касающихся работы оборудования, ПОР/ППР и других документов и проводит инструктаж о соблюдении мер безопасности на рабочем месте;

8.1.4.4 Делает запись о проведенном инструктаже в наряд-допуске.

- 8.1.5. При изменении состава бригады производитель работ проводит аналогичный инструктаж с новыми работниками с указанием даты и фиксацией в наряд-допуске.

- 8.1.6. Если производителем работ является рабочий, то инструктаж членам бригады проводит руководитель или специалист подразделения (организации), производящей работы.

- 8.1.7. Во время выполнения работ повышенной опасности производитель работ:

8.1.7.1 Осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с нарядом-допуском;

8.1.7.2 Постоянно осуществляет контроль за исполнением работ и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и входящих в обязанности

исполнителей работ, за наличием, исправностью и использованием спец-одежды, средств индивидуальной и коллективной защиты;

- 8.1.7.3 Назначает наблюдающего, если необходимо выполнять сложные работы (например, совмещенные);
- 8.1.7.4 Принимает от сменщика работу, выполняемую по наряду-допуску, лично проверяет условия производства работ, вносит разрешающую запись в наряд-допуск и получает от допускающего запись, разрешающую приступить к работе;
- 8.1.7.5 Разрешает возобновление работ после перерывов в работе в течение смены (на обед, по условиям производства работ);
- 8.1.7.6 Продлевает наряд-допуск при перерыве в работе более одной смены. При этом производитель работ проверяет выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность исполнителей, вносит разрешающую запись в наряд-допуск и получает разрешение на возобновление работ от допускающего;
- 8.1.7.7 Приостанавливает работы в случае возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей самостоятельно, по указанию допускающего или лица, назначенного в соответствии с п.8.1.7.9 настоящего положения;
- 8.1.7.8 Возобновляет работы после личной проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, и внесения разрешающей записи в наряд-допуск либо при получении разрешения от допускающего.
- 8.1.7.9 Назначает наблюдающих. Наблюдающими могут быть назначены работники цеха (участка) из числа ремонтного или оперативного персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут производиться работы, умеющие провести подробный инструктаж членам бригады, способные обеспечить надзор за их действиями во время производства работ, аттестованные и допущенные к этим работам в установленном порядке.

8.1.8. В случае замены производителя работ наряд-допуск закрывается и изымается. Вместо старого наряда выдается новый аналогично п.7.7 настоящего положения.

8.1.9. Производитель работ, при необходимости покинуть рабочее место, обязан остановить работу, вывести членов бригады с места производства работ.

8.2. Исполнители работ

- 8.2.1. Исполнители работ повышенной опасности – персонал бригады, смены или другого коллектива, который принимает непосредственное участие в производстве работ повышенной опасности.
- 8.2.2. Обязанности исполнителя работ определяет производитель работ и доводит до исполнителя посредством производственного задания, инструктажа на рабочем месте.
- 8.2.3. Исполнители выполняют работы повышенной опасности в соответствии с требованиями инструкций по охране труда, мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, в исправной спецодежде и средствах индивидуальной защиты.

9. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- 9.1. Подготовительные работы (мероприятия, установленные в разделе 6.1 наряда-допуска (форма 2.10 [3]) и назначенные ППР), выполняет перед началом работ подразделение-заказчик и производитель работ, каждый в своей зоне ответственности.

- 9.2. Подготовительные работы и допуск к производству ремонтных, монтажных, строительных и других работ повышенной опасности выполняют в соответствии с требованиями Положения о применении бирочной системы [5].
- 9.3. В случае проведения работ повышенной опасности вблизи действующих железнодорожных путей, автомобильных дорог, линий электропередач, открытых коммуникаций, в том числе и земляных работ, подразделение-заказчик предварительно согласовывает их с лицами, ответственными за обслуживание этих объектов, которые делают соответствующие записи в разделе 6.2 наряда-допуска (форма 2.10 [3]). Необходимые документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием мест установок разъемов, заглушек, ограждений и др.) прилагают к наряду-допуску.
- 9.4. Работники, выполнившие мероприятия для обеспечения безопасности работ повышенной опасности, указанные в наряде-допуске, делают об этом запись в разделе 6.2 наряда-допуска (форма 2.10 [3]) и несут ответственность за полноту и качество выполнения этих мероприятий.
- 9.5. Перед допуском исполнителей (членов бригады) к выполнению работ повышенной опасности производитель работ совместно с допускающим должны проверить выполнение предусмотренных нарядом-допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места работы:
- 9.5.1. Провести оценку риска причинения вреда жизни и здоровью работников, привлекаемых к выполнению работ, в соответствии с Регламентом по управлению рисками по охране труда [6];
- 9.5.2. Проверить ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков безопасности), использование средств коллективной и индивидуальной защиты.
- 9.6. После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ должно быть оформлено в наряде-допуске подписями допускающего и производителя работ.
- 9.7. При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ повышенной опасности должно быть оформлено в наряде-допуске подписями руководителя структурного подразделения, в котором выполняются совмещенные работы, генерального подрядчика (при его наличии и необходимости) и производителя работ.

10. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- 10.1. После допуска исполнителей к работе, в соответствии с п.5.5.10 настоящего положения, один экземпляр наряда-допуска должен остаться у производителя работ и находится на месте проведения работ, а второй экземпляр наряда-допуска - у допускающего.
- 10.2. С момента допуска исполнителей к работе надзор за безопасным ведением работ должен осуществлять производитель работ и, при необходимости, наблюдающий (см.п.8.1.7.3 настоящего положения).
- 10.3. При выполнении работ повышенной опасности одной бригадой в разных помещениях (участках), производитель работ должен находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре за безопасным ведением работ.
- 10.4. При необходимости временного прекращения работ по указанию ответственного руководителя производитель должен удалить исполнителей с места работы и возвратить наряд-допуск допускающему (см. п.8.1.7.7 настоящего положения).
- 10.5. Возобновление приостановленных работ должно производиться после выполнения требований п.п.9.5-9.7 настоящего положения.

- 10.6. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по производственным причинам и др.) исполнители должны быть удалены с места работ, наряд-допуск должен находиться у производителя работ. Исполнители после перерыва могут приступить к работе по разрешению производителя работ (см. п.8.1.7.5 настоящего положения).
- 10.7. Работы должны быть прекращены, наряд-допуск изъят и возвращен лицу, выдавшему его, в следующих случаях:
- при обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском;
 - при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;
 - при обнаружении выдающим наряд-допуск, допускающим, специалистами отдела ОТиПБ, руководителями и специалистами подразделения, работниками служб надзора нарушений исполнителями правил безопасности (см. п. 2.1.1 настоящего положения);
 - при изменении состава бригады (если нет записи в разделе 14 наряд-допуска (форма 2.10 [3])).
- К прерванным работам можно приступить только после устранения несоответствий и получения наряда-допуска.
- 10.8. До закрытия наряда-допуска **запрещается вводить в эксплуатацию** объект, на котором выполняют работы повышенной опасности.
- 10.9. Если при выполнении работ по наряду-допуску имели место авария или несчастный случай, этот наряд-допуск следует приобщать к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.
- 10.10. При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (см. п.8.2.3 настоящей инструкции) с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- 11.1. В случае необходимости проведения земляных работ на территории предприятия вблизи действующих железнодорожных путей, автомобильных дорог, линий электропередач, открытых коммуникаций, действуют в соответствии с п.9.3 настоящего положения.
- 11.2. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрических кабелей, кабелей связи, газопроводов и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Земляные работы на территории предприятия производятся только с разрешения генерального директора. К разрешению должна быть приложена выкопировка из генплана, выдаваемая начальником Ремонтного управления, к которой прикладывается перечень цехов и организаций, с которыми необходимо согласовать земляные работы.
- 11.3. При изменении трассы или вновь прокладываемых трассах до их засыпки вызвать представителя заказчика – куратора работ или менеджера проекта.
- 11.4. При временном прекращении земляных работ, подземные коммуникации надежно защитить от повреждений и от попадания в них посторонних лиц и животных, а в местах прохождения людей – устроить безопасные проходы, обеспечить световую сигнализацию в темное время суток.
- 11.5. При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на

работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- обрушающиеся горные породы (грунты);
- падающие предметы (куски породы);
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
- химические опасные и вредные производственные факторы.

11.6. При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в п.11.5 настоящего положения, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ППР и др.) решений по охране труда:

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее — выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта;
- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;
- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки;
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
- заземление, зануление, защитное отключение для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции;
- прокол кабеля, подлежащего ремонту, перед разрезанием;
- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

11.7. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных инструментов.

11.8. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения владельца объекта.

11.9. Производство работ, связанных с нахождением работников в котловане или траншее с вертикальными стенками без откосов допускается при глубине и составе грунта, указанных в таблице 1 настоящего положения.

Таблица 1 - Допустимая глубина котлованов и траншей с вертикальными стенками без откосов

Характеристика грунтов	Глубина, м
Песчаные и гравелистые	Не более 1,00
Супеси	Не более 1,25
Суглинки, глины и сухие лессовидные грунты	Не более 1,50
Особо плотные, требующие для разработки применения ломов, кирок и клиньев	Не более 2,00

11.10. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственное лицо за проведение земляных работ (форма 2.41 [3]) должно проверить состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

- 11.11. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны быть установлены крепления или откосы.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- 12.1. На проведение газоопасных работ оформляют и выдают наряд-допуск (форма 2.42 [3]) за подписью лица, которому приказом генерального директора по организации дано право выдачи наряд-допусков на газоопасные работы.
- 12.2. К газоопасным работам относятся:
- 12.2.1. Присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети.
 - 12.2.2. Пуск газа в газопроводы и другие объекты системы газоснабжения при вводе их в эксплуатацию после ремонта или реконструкции, производство пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию ГНС, ГНП.
 - 12.2.3. Техническое обслуживание и ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, газооборудования ГРП (ГРУ), газоиспользующих установок, оборудования насосно-компрессорных и наполнительных отделений, сливных эстакад ГНС, ГНП, автоматических газозаправочных станций, резервуаров и цистерн СУГ.
 - 12.2.4. Удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов агрегатов, оборудования и отдельных узлов.
 - 12.2.5. Отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и оборудования сезонного действия.
 - 12.2.6. Слив неиспарившихся остатков газа из баллонов и резервуаров, слив газа из переполненных баллонов.
 - 12.2.7. Ремонт, осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.
 - 12.2.8. Подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров СУГ.
 - 12.2.9. Раскопка грунта в местах утечек газа до их устранения.
 - 12.2.10. Все виды ремонта, связанные с выполнением огневых и сварочных работ на действующих газопроводах и ГРП.
 - 12.2.11. Проведение огневых работ в помещениях III группы, присвоенной в соответствии с Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (см. п.2.1.9 настоящего положения), газоопасных мест.
- 12.3. Газоопасные работы, перечисленные в п.12.1 настоящего положения, выполняются под руководством ответственного руководителя данных работ повышенной опасности, назначенного в соответствии с разделом 3 наряд-допуска (форма 2.42 [3]).
- 12.4. В организации разрабатывают и утверждают перечень газоопасных работ, выполняемых без руководства специалистов и без оформления наряда-допуска, по утвержденным для каждого вида работ производственным инструкциям и инструкциям по безопасным методам работ. Перечень газоопасных работ разрабатывает мастер газовой службы участка по производству газа энергетического управления, согласовывает с отделом ОТиПБ, утверждает у генерального директора. Перечень газоопасных работ пересматривают и переутверждают не реже одного раза

в год. В перечне газоопасных работ должны быть указаны участок, место и характер работы, возможные опасные и вредные производственные факторы при её проведении, категория исполнителей, основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ.

- 12.5. Из числа руководителей и специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знаний Правил безопасности в газовом хозяйстве (см. п.2.1.10 настоящего положения), приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства. В ООО «ВИЗ-Сталь» могут также назначаться лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства по цехам, производствам, участкам.
- 12.6. Аварийные работы на объектах газового хозяйства должны выполнять в соответствии с заранее разработанным и утвержденным Планом предупреждения, локализации и ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве организации.
- 12.7. Если после устранения опасности или ликвидации последствий аварии потребуется приведение газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние, то на выполнение этих работ должен быть выдан наряд-допуск.

13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

13.1. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых:

- 13.1.1. Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, приведенные в Перечне работ повышенной опасности (форма 2.9 [3]).
- 13.1.2. Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

13.2. При невозможности устройства ограждений, работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.

13.3. К верхолазным работам относятся работы, при выполнении которых работник находится на высоте более 5 м от пола, перекрытия, рабочего настила.

13.4. К верхолазным работам допускаются работники не моложе 18 лет и не старше 60 лет, прошедшие медицинское освидетельствование на годность к верхолазным работам, имеющие квалификацию монтажника не ниже 3-го разряда, обученные правилам безопасного выполнения верхолазных работ, имеющие соответствующее удостоверение о допуске к верхолазным работам.

13.5. Если в зоне работы на высоте проходят электрические и др. действующие коммуникации, производство работ разрешается по наряду-допуску, выданному или согласованному организацией, в чьем ведении находятся эти коммуникации.

13.6. К работам на высоте до 5 м допускаются работники без специальной подготовки, но прошедшие медицинское освидетельствование на годность к работе на высоте.

13.7. Работы на высоте и верхолазные работы должны выполняться по плану производства работ с обязательным проведением инструктажа на рабочем месте с разъяснением:

- приемов безопасной работы на высоте;
- порядка подхода к рабочему месту;
- состояния рабочего места;
- характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы;
- порядка пользования предохранительными приспособлениями;

- порядка и места установки грузоподъемных средств и т.д.;
 - мер предупреждения падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое;
 - мероприятий по обеспечению безопасности при установке в проектное положение или снятии конструкций, узлов, деталей и т.д.;
 - обеспечения приемлемых для работников факторов производственной среды (освещенности, температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферных осадков, шума, вибрации и т.д.);
 - состояния лесов, подмостей, площадок, лестниц, ограждений, страховочных канатов и др.;
 - необходимости применения средств индивидуальной защиты, предусмотренных для данных видов работ (каска с подбородочным ремешком, предохранительного пояса, верхолазных предохранительных устройств, ловителей с вертикальным канатом и др.).
- 13.8. Подача каких-либо предметов вверх и вниз должна осуществляться с помощью веревки.
- 13.9. Наряд-допуск на проведение работ на высоте (форма 2.16 [3]) определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ и обеспечение условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску.
- 13.10. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления опасностей, связанных с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия правилам по охране труда при работе на высоте (см. п.2.1.6 настоящего положения) (далее – осмотр рабочего места).
- 13.11. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.
- 13.12. При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:
- 13.12.1. Ненадежность анкерных устройств;
 - 13.12.2. Наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;
 - 13.12.3. Наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты;
 - 13.12.4. Возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;
 - 13.12.5. Разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.
- 13.13. При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны быть учтены погодные условия, а также опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств.

- 13.14. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. При необходимости покинуть место проведения работ, ответственный исполнитель работ обязан вывести бригаду с места проведения работ и обеспечить условия для предотвращения возобновления работ до своего возвращения.
- 13.15. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного руководителя работ: работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового бланка наряда-допуска.
- 13.16. Не допускается выполнение работ на высоте:
- 13.16.1. В открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
 - 13.16.2. При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;
 - 13.16.3. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.
- 13.17. До начала выполнения работ повышенной опасности на высоте руководитель структурного подразделения должен проводить технико-технологические и организационные мероприятия, включающие в себя:
- 13.17.1. оценку риска причинения вреда жизни и здоровью работников, привлекаемых к выполнению работ;
 - 13.17.2. для мероприятий, не указанных в ППР: разработку и выполнение плана производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (далее – нестационарные рабочие места). Разработку ППР должны выполнять с учетом требований СНиП 12-03 (см. п.2.1.3 настоящего положения) и строительными нормами (см. п.2.1.4 настоящего положения).
 - 13.17.3. для мероприятий, указанных в ППР: разработку и утверждение технологических карт на производство работ;
 - 13.17.4. ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков безопасности), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;
 - 13.17.5. назначение лиц, ответственных за проведение периодического осмотра и обслуживание средств индивидуальной защиты (страховочной привези и строп).
- 13.18. Перед началом работ на высоте работник обязан предъявить удостоверение о допуске к работам на высоте ответственному руководителю работ. Получить целевой инструктаж у непосредственного руководителя, расписаться в наряде-допуске и ППР.

14. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ В КОЛОДЦАХ, КАНАЛАХ, ОТСТОЙНИКАХ, РЕЗЕРВУАРАХ

14.1. Общие требования

- 14.1.1. Спуск работников в кабельные, водопроводные, дренажные колодцы, каналы, отстойники, резервуары (далее колодцы) без принудительной вентиляции, опорожненные

напорные водоводы и канализационные коллекторы должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности (форма 2.10 [3]).

- 14.1.2. При производстве работ в колодцах, камерах и других сооружениях на проезжей части улиц. перед выполнением работ бригада обязана оградить место производства работ в соответствии с ППР, разработанным с учетом местных условий.
- 14.1.3. Осмотр, чистка, ремонт и любые другие работы внутри баков, цистерн и резервуаров должны выполняться по наряду-допуску (форма 2.10 [3]).
- 14.1.4. Выполнение ремонтных и других работ внутри резервуаров и аппаратов разрешается при наличии достаточной естественной или принудительной вентиляции и после проверки состояния воздушной среды на наличие кислорода (объемное содержание кислорода в емкости должно быть не менее 20 %).
- 14.1.5. Перед спуском работников в колодцы, последние должны быть провентилированы и проверены на отсутствие загазованности с применением переносного газоанализатора.
 - 14.1.5.1 Проверять наличие газа с использованием открытого огня (зажженные спички, ветошь и др.) или раскаленных предметов **запрещается**.
 - 14.1.5.2 Порядок обслуживания колодцев, в которых возможно наличие газа, должен быть согласован газовой службой предприятия.
- 14.1.6. Спуск и работа в колодцах, где возможно наличие газа, разрешается только в присутствии мастера или бригадира и при наличии на поверхности не менее 2 человек, которые должны неотлучно находиться у люка и наблюдать за работающими внизу. Ведущие наблюдение за работающими внизу должны располагаться с наветренной стороны колодца.
- 14.1.7. Допускать работников внутрь резервуаров и аппаратов, в которых могут выделяться вредные газы или находиться остатки веществ, выделяющих эти газы (мазутные баки, цистерны из-под кислот, щелочей и т.д.), можно только после надежного проветривания их при постоянно действующей приточной вентиляции и в присутствии лица, ответственного за выполнение этой работы.

При выполнении таких работ должны предусматриваться систематические перерывы (через каждые 20 мин) с выходом работников из резервуаров и аппаратов. Длительность перерывов устанавливается производителем работ в зависимости от условий проводимых работ.
- 14.1.8. Перед допуском работников к проведению работ в спускных и дренажных каналах, резервуарах, отстойниках должны быть проверены трубопроводы, по которым возможно попадание в колодцы воды, пара, агрессивных растворов и др. и приняты меры, исключающие возможность их попадания в эти подземные сооружения во время пребывания в них людей. Эти трубопроводы должны быть заглушены и на запорных устройствах должны быть вывешены плакаты "Не открывать: работают люди".

Прежде чем закрыть люки и лазы баков, цистерн, резервуаров и аппаратов, руководитель работ должен удостовериться, что внутри этих объектов не остался кто-либо из состава бригады, а также не остались ли там материалы, инструмент, спецодежда и другие предметы.
- 14.1.9. Каждый работник, участвующий в работах внутри резервуаров, а также в колодцах и каналах, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, необходимым

исправным инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами. На месте производства работ должна находиться аптечка первой доврачебной помощи.

- 14.1.9.1 Работник, опускающийся в колодец, обязан надеть шланговый противогаз и страховочную привязь с прикрепленным к ней страховочным канатом. Другой конец страховочного каната должен быть укреплен в натянутом состоянии за прочный неподвижный предмет или страховочные средства на поверхности, вблизи находящихся наверху наблюдателей, или передан непосредственно в руки одному из наблюдающих. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается. Независимо от результатов проверки на загазованность, запрещается спуск работника в колодец, камеру или резервуар без страховочной привязи со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и/или газосигнализатора.
- 14.1.9.2 Страховочные привязи должны иметь наплечные ремни с кольцом на их пересечении со стороны спины для крепления страховочного каната. Запрещается применять предохранительный пояс без наплечных ремней.
- 14.1.9.3 Перед выполнением каждой газоопасной работы противогазы необходимо проверять на герметичность.
- 14.1.9.4 Все работы, проводимые в колодцах в противогазе, каждые 20 минут необходимо чередовать с 10-минутным отдыхом на поверхности.
- 14.1.9.5 Работники и специалисты, выполняющие газоопасные работы в колодцах, должны использовать обувь без стальных подковок и гвоздей. В исключительных случаях следует надевать галоши.
- 14.1.9.6 Для освещения места работ, проводимых в каналах, колодцах, отстойниках и резервуарах, где отсутствует стационарное освещение, должны применяться аккумуляторные фонари.
- 14.1.9.7 Открывать и закрывать крышки люков, каналов, колодцев, отстойников, резервуаров следует специальными крючками длиной не менее 500 мм, изготовленными из стальной проволоки диаметром не менее 10 мм. Запрещается открывать и закрывать крышки люков сооружений непосредственно руками, гаечными ключами или любыми другими предметами.
- 14.1.10. Запрещается работать в колодцах при температуре воздушной среды в них выше 50°C. При температуре 40-50°C все работы должны выполняться так, чтобы время пребывания работника в колодце не превышало 20 минут при промежутках для отдыха между периодами работы в условиях нормальной температуры (с выходом работника из колодца) не менее чем на 20 минут.
- 14.1.11. На работы, проводимые внутри резервуаров и аппаратов, должны назначать проинструктированных работников в количестве не менее 2 человек, из которых один должен находиться вне резервуара или аппарата и наблюдать за состоянием выполняющего работу внутри и, в случае необходимости, оказать ему помощь для выхода из резервуара или аппарата.
- 14.1.12. Работы, выполняемые в резервуаре или аппарате, должны выполняться при обязательном применении поверенных лестниц и предохранительных поясов со страховочным канатом, свободный конец которых должен находиться в руках наблюдающего с наружной стороны резервуара или аппарата.

14.1.13. Приставные лестницы, применяемые для спуска и подъема работника, должны отвечать требованиям ГОСТ 58758 (см. п.2.1.11 настоящего положения). Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

14.1.14. При спуске в емкость или подъеме из нее руки работника должны быть свободны. Инструменты и материалы, необходимые для работы, должны спускаться в емкость в сумке или инструментальном ящике после спуска туда работника. Условия безопасного спуска инструмента и материалов в емкость должны быть оговорены в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.

14.2. Требования к выполнению работ в замкнутом пространстве описаны в «Положении по проведению работ в замкнутых пространствах ООО «ВИЗ-Сталь» [7].

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НА КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

15.1. Работы в действующих электроустановках должны проводить:

- по заданию на производство работы с оформлением наряд-допуска (форма 2.21 [3]);
- по распоряжению;
- на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

15.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

15.3. Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно согласовываться с ответственным лицом, выдавшим первый наряд-допуск.

15.4. Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряд-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.

15.5. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

- оформление наряд-допуска/распоряжения или наличие в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

15.6. Право выдачи наряд-допусков и распоряжений на проведения работ в электроустановках, на кабельных и воздушных линиях электропередачи предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

15.6.1. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи наряд-допусков и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача наряд-допусков и распоряжений работниками из числа оперативного

персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи наряд-допусков и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием генерального директора.

15.7. Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электроустановках, отвечает:

- за отдачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными наряд-допуском (распоряжением) с учетом фактической схемы электроустановок и электрической сети;
- за возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении;
- за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности включения электроустановки в работу;
- за правильность данных команд, самостоятельных действий по включению коммутационных аппаратов в части исключения подачи напряжения на рабочие места допущенных бригад.

15.8. Производителем работ в электроустановках напряжением выше 1000 В назначают работников из числа административно-технического персонала, имеющих группу V, и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением наблюдающего работ, работник, выдающий наряд, должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряд-допуска (форм 2.21 [3]).

15.8.1. Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать производителя работ при выполнении работ в распределительном устройстве напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).

15.8.2. Производителя работ должны назначать при выполнении работ в одной электроустановке (открытое или закрытое распределительное устройство):

- с использованием механизмов и грузоподъемных машин;
- с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей;
- на кабельных линиях и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;
- по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;
- в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытом распределительном устройстве;
- по подключению вновь сооруженной ВЛ;
- по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;
- на отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением;

- при одновременной работе двух и более бригад в электроустановке;
- по пофазному ремонту ВЛ;
- под наведенным напряжением;
- без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;
- без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время проведения работ без изоляции человека от земли и использовании специального инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ в цепях вторичной коммутации;
- на оборудовании и установках средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой необслуживаемых усилительных пунктов или необслуживаемых регенерационных пунктов, на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи и др.

15.8.3. Допускающий должен быть назначен из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ при соблюдении условий, перечисленных в п.13.16 настоящего положения. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III.

15.8.4. Допускающий отвечает за:

- соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда;
- четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
- наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
- сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов, заземлений, запирающих устройств;
- безопасное проведение работы;
- осуществление постоянного контроля за членами бригады.

15.8.5. Наблюдающим назначают работника, имеющего группу III.

15.9. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска

15.9.1. Работы в электроустановках с оформлением наряда-допуска осуществляют в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (см.п.2.1.7 настоящего положения).

15.9.2. Наряд-допуск на работы в электроустановках (форма 2.21 [3]) оформляют в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд-допуск выписывают в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд, оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиogramмы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд также разрешено оформлять в электронном виде и передавать по электронной почте.

15.9.3. Разрешение на продление наряда (см.п.5.6.9 настоящего положения) передается по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель или производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд.

15.10. Организация работ в электроустановках по распоряжению

15.10.1. Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.

15.10.2. При необходимости продолжения работы после окончания срока действия распоряжения, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должны отдавать заново.

15.10.3. При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ.

15.10.4. Допуск к работам по распоряжению должен быть оформлен в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (форма 2.22 [3]).

15.10.5. Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей 2 настоящего положения. Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады. На ВЛ всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами. В состав бригады на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.

Таблица 2 - Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ

Ответственный работник	Дополнительные обязанности
Выдающий наряд, отдающий распоряжение	Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Ответственный руководитель работ	Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Производитель работ из числа оперативного и оперативно - ремонтного персонала	Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой)
Производитель работ, имеющий группу IV	Допускающий

16. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ

- 16.1. Подлинник Перечня работ повышенной опасности, выполняемых собственными силами подразделения, хранит ответственный за управление нормативными документом в структурном подразделении в течение срока его действия, после отмены передает в архив предприятия в соответствии с П 48576703-ES-34/15-0003 [8], где его хранят постоянно.
- 16.2. Закрытые наряды-допуски и акты-допуски вместе с журналом регистрации нарядов-допусков хранит в течение 1 года выдающий наряд-допуск/ акт-допуск, после чего передает в архив предприятия в соответствии с П 48576703-ES-34/15-0003 [8].
- 16.3. Наряды-допуски и акты-допуски на работы, при выполнении которых произошли аварии и несчастные случаи хранят вместе с материалами по расследованию аварий или вместе с материалами по расследованию несчастных случаев хранят в течение 45 лет.
- 16.4. Распоряжения и перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации подразделение-заказчик (выдающий) хранит в течение срока его действия, после окончания действия передает в архив в соответствии с П 48576703-ES-34/15-0003 [8].


17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 17.1. Требования настоящего положения обязательны для выполнения сотрудниками структурных подразделений предприятия, участвующих в работах повышенной опасности, и должны быть отражены в инструкциях для работников по профессиям или видам работ.
- 17.2. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушениях или в невыполнении требований настоящего положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 17.3. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных к нарушениям требований настоящего положения, равно как и непринятие мер по устранению нарушений требований настоящего положения, допускаемых в их присутствии подчиненными им лицами, являются грубейшими нарушениями настоящего положения, за которые возлагается ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 17.4. Работники, при невыполнении ими требований безопасности, изложенных в настоящем положении, в зависимости от характера нарушений несут ответственность в дисциплинарном, материальном или уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством.
- 17.5. Выдающий наряд-допуск несет ответственность за весь комплекс вопросов производства работ: за правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам.
- 17.6. Допускающий к работе несет ответственность за выполнение мероприятий перед началом работ по обеспечению требований охраны труда, правил в области промышленной и пожарной безопасности, указанных наряде-допуске и выполняемых подразделением-заказчиком.
- 17.7. Производитель работ несет ответственность за соответствие квалификации исполнителей характеру выполняемой работы, за выполнение мероприятий, определяемых нарядом-допуском, проектом производства работ, инструкциями по эксплуатации применяемого при работах оборудования и обеспечивающих безопасные условия труда во время работ и по их окончании.

- 17.8. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
- 17.9. Ответственность за организацию выполнения мероприятий для обеспечения безопасности работ повышенной опасности со стороны подразделения (организации), выполняющего работы, наличие ПОР/ППР, ПОС, технологических карт, проведение инструктажа, за соблюдение мер безопасности, за наличие и использование спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты возложена на руководителей вышеуказанных подразделений и организаций.
- 17.10. Ответственность за обеспечение требований безопасности работникам подрядных организаций на объектах, переданных по акту-допуску, возложена на генерального подрядчика.
- 17.11. Ответственность за выполнение требований настоящего положения возложена на руководителей структурных подразделений.
- 17.12. Ответственность за контроль исполнения требований настоящего положения возложена на начальника отдела ОТиПБ.

РАЗРАБОТАНО

Начальник отдела ОТиПБ



А.С. Анисимов

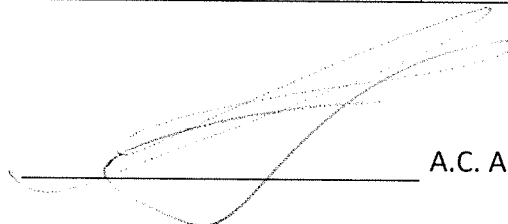
Лист согласования к П 48576703-ES-34/05-0007-2023 «Положение о работах повышенной опасности»

СОГЛАСОВАНО

№	Должность	Результат согласования	Инициалы, фамилия
1.	Начальник РУ	Согласовано 21.09.2023 10:26	И.Г. Большиков
2.	Начальник ЭУ	Согласовано 18.09.2023 8:20	А.П. Подчиненов
3.	Начальник ТУ	Согласовано 15.09.2023 13:48	А.В. Комаров
4.	Начальник ЦХП	Согласовано 27.09.2023 9:05	Д.В. Кошелев
5.	Начальник ТЦ	Согласовано 08.09.2023 9:21	С.А. Нетелев
6.	Начальник ОТК	Согласовано 07.09.2023 12:23	М.Ю. Сажин
7.	Начальник АХО	Согласовано 15.09.2023 13:58	В.Е. Федотов
8.	Начальник ОМТС	Согласовано 13.09.2023 17:34	С.В. Здобников
9.	Начальник ЛПЭК	Согласовано 07.09.2023 12:23	Ю.Г. Арапова
10.	Начальник ЛИИМ	Согласовано 26.09.2023 16:04	А.А. Шахмин


Достоверность данных подтверждаю:

Начальник отдела ОТиПБ

 А.С. Анисимов

Нормоконтроль пройден:

И.о. начальника ОСМ

 28.09.23 А.В. Бачурина

Комментарии:

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Термины и определения

- А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями в соответствии с **Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»**, размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»:
- А.1.1. **Акт-допуск:** документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.
- А.1.2. **Вредный производственный фактор:** фактор (опасное вещество), воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности.
- А.1.3. **Наряд-допуск:** задание на производство работ повышенной опасности, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.
- А.1.4. **Опасный производственный фактор:** производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
- А.1.5. **Подрядная организация:** физическое лицо или организация, предоставляющее услуги работодателю на территории работодателя в соответствии с согласованными техническими требованиями, сроками и условиями.
- А.1.6. **Техническое обслуживание и ремонт:** работы, проводимые на рабочем месте, например, ремонт или замена деталей, установка, монтаж, настройка, наладка, осмотр или любые другие работы, которые проводятся для подготовки оборудования к нормальной производственной эксплуатации, в то время, когда оборудования остановлено. Такие виды работ включают: смазку, чистку, очистку от закупорок, засора, проведение наладки и замены деталей, узлов, оснастки, при которых существует риск внезапного подключения к источнику энергии, пуска или сброса накопленной энергии.
- А.1.7. **Технологическая карта ремонта:** НД, регламентирующий последовательность процесса ремонта (замены узлов и деталей) оборудования и определяющий состав операций, средства механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности.
- А.1.8. **Эксплуатация:** стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.
- А.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
- А.2.1. **Внеплановый ремонт:** ремонт, остановка на который осуществляется без предварительного назначения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

- А.2.2. Газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ):** технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
- А.2.3. Газоопасные места:** емкости, полости, помещения, сооружения, участки территории и т. п., в воздухе рабочих зон которых возможно содержание вредных и взрывоопасных газов выше предельно допустимых концентраций.
- А.2.4. Газоопасные работы:** работы, связанные с осмотром, обслуживанием, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе: внутри емкостей (аппараты, резервуары, цистерны, коллекторы, тоннели, колодцы, прямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеются или не исключена возможность поступления на место проведения работ взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, оказание вредного воздействия на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%).
- А.2.5. Замкнутое пространство (ЗП):** это пространство, ограниченное поверхностями, затрудняющими или блокирующими естественный воздухообмен, и которое:
- достаточно вместительное по размеру и имеет соответствующую конфигурацию, позволяющую персоналу войти и выйти в/из него для выполнения работ;
 - имеет ограниченные возможности входа и выхода;
 - не оборудовано или не предназначено для продолжительного пребывания в нем.
- Примечания:*
1. Если одно или несколько из данных трех определений не применимо, то пространство не является замкнутым.
 2. Доступ в замкнутое пространство разрешен только уполномоченному персоналу.
- А.2.6. Капитальный ремонт:** ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
- А.2.7. Плановый ремонт:** ремонт, остановка на который осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.
- А.2.8. Подразделение-заказчик:** подразделение, на территории которого проводятся работы или на балансе которого находится оборудование.
- А.2.9. Проект организации строительства (ПОС):** является главным организационно-технологическим документом, который разрабатывается в составе проектной документации (раздел б) и проходит экспертизу. Решения, принятые в ПОС, являются основанием для разработки ППР, который разрабатывается строительной организацией перед началом строительства. ПОС подлежит государственной экспертизе в составе проектной документации.
- А.2.10. Проект организации работ (ПОР):** организационно-технологический документ, разрабатываемый специалистами производственного структурного подразделения для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасности труда и промышленной безопасности при подготовке и осуществлении капитальных и текущих ремонтов основного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(окончание)

- А.2.11. **Проект производства работ (ППР):** составляется для выбора наиболее эффективной технологии производства. Проект производства работ направлен на выполнение строительно-монтажных работ в заданные сроки при обеспечении охраны труда, экологической и пожарной безопасности, посредством разработки мероприятий и выполнения требований технических регламентов в строительстве. ППР устанавливает условия выполнения в процессе строительства требований законодательства по охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимых для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации. Разработка ППР - обязанность организации, осуществляющей строительство. ППР может разрабатываться комплексно на весь подготовительный и основной периоды строительства проектируемого объекта, а может разрабатываться на отдельные виды строительно-монтажных работ.
- А.2.12. **Работы повышенной опасности:** работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.
- А.2.13. **Система диспетчерского и технологического управления:** комплекс, состоящий из телекоммуникационных систем, вычислительных машин, программ и баз данных.
- А.2.14. **Совмещенные работы:** строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые сторонней организацией в условиях действующего производства при соприкосновении или наложении ее деятельности с деятельностью работников других организаций или персонала действующего производства.
- А.2.15. **Сторонняя организация (исполнитель):** юридическое или физическое лицо любой формы собственности, производящее работы, оказывающее услуги в интересах и на территории другого юридического лица, в рамках заключенных договорных (контрактных) отношений.
- А.2.16. **Техническая диагностика:** установление и изучение признаков, характеризующих наличие дефектов в машинах, устройствах, их узлах, элементах и т.д., для предсказания возможных отклонений в режимах их работы (или состояниях), а также разработка методов и средств обнаружения и локализации дефектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Перечень работ повышенной опасности (разовые, уникальные, индивидуальные работы, не содержащиеся в инструкциях (регламентах, картах), при выполнении которых имеется опасность аварий или несчастных случаев)

- Б.1. Ремонтные, монтажные, строительные и пуско-наладочные работы, выполняемые персоналом цехов:
- работы по подъему, спуску и перемещению нестандартных тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъемных кранов соответствующей грузоподъемности;
 - работы при транспортировке нестандартных негабаритных и неустойчивых грузов;
 - ремонтно-строительные, малярные и монтажные работы на высоте 1,8 м и более от пола без инвентарных лесов и подмостей.
- Б.2. Работы по ремонту крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более;
- Б.3. Выполнение работниками предприятия ремонтных, монтажных, строительных и пуско-наладочных работ в других подразделениях предприятия;
- Б.4. Любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные и пуско-наладочные работы в цехах и на территории предприятия, выполняемые подрядными (сервисными) организациями;
- Б.5. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые при соприкосновении или наложении их производственных деятельности – так называемые совмещенные работы:
- в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения (например – УОРВВО ЭУ и РУ);
 - в условиях действующих производств подразделения организации силами подрядной организацией;
 - в условиях выполнения работ силами одного подразделения на одном оборудовании или участке.
- Б.6. Работы, связанные с допуском персонала, обслуживающего грузоподъемные краны, а также других работников на крановые пути мостовых кранов;
- Б.7. Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов и кран-балок;
- Б.8. Работы по ремонту, окраске производственного оборудования, зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и очистке крыш без ограждений;
- Б.9. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;
- Б.10. Ремонт и осмотр оборудования с вращающимися и движущимися роторами и деталями;
- Б.11. Работы на высоте:
- работник находится на расстоянии менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,8 метра и более, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;
 - работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;
 - работник поднимается на высоту более 5 м или спускается с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(окончание)

- Б.12. Работы в зоне работы конвейеров, замкнутых и труднодоступных пространствах (пространства, ограниченные поверхностями, имеющие люки (лазы) с размерами, препятствующими свободному и быстрому проходу через них работающих и затрудняющими естественный воздухообмен);
- Б.13. Электрогазосварочные работы снаружи и внутри емкостей, работы в закрытых резервуарах, цистернах, тоннелях, ямах и дымоходах, где возможно отравление и (или) удушье работающих;
- Б.14. Работы, связанные со спуском работников в камеры, резервуары, аварийно-регулирующие резервуары, насосные станции без принудительной вентиляции, опорожненные напорные водоводы и канализационные коллекторы водопроводно-канализационного хозяйства;
- Б.15. Осмотр, ремонт и очистка нагревательных печей и агрегатов, работающих на газовом топливе;
- Б.16. Вскрытие, чистка, осмотр, ремонт и испытание технических устройств и коммуникаций, в рабочем режиме которых применяют опасные и взрывоопасные вещества;
- Б.17. Работы в ямах, приямках, емкостях при наличии потребления аргона (азота) на участках;
- Б.18. Работы, связанные со спуском персонала в бункеры и в другие закрытые и полужакрытые емкости с сыпучими материалами;
- Б.19. Работы, при которых возможно выделение в рабочую зону аэрозолей и паров химических веществ (кислот, щелочей, растворителей, лакокрасочных материалов, иных веществ, образующихся при обслуживании химических производств и канализационного хозяйства), в опасных для жизни и здоровья концентрациях;
- Б.20. Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические и другие вещества;
- Б.21. Все виды земляных работ на территории предприятия, а также работ в охранной зоне расположения подземных энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха и газа;
- Б.22. Ремонтные работы на технологических трубопроводах (аргона, азота, аммиака, кислорода, воздуха, горячей воды и пара) и оборудовании, работающих под избыточным давлением;
- Б.23. Огневые работы, связанные с ремонтом оборудования и коммуникаций в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;
- Б.24. Газоопасные работы в газовом хозяйстве;
- Б.25. Работы по испытанию оборудования, работающего под избыточным давлением;
- Б.26. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из цистерн и других емкостей при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива;
- Б.27. Рытье котлованов и траншей глубиной более 1 м и производство работ в них;
- Б.28. Работы в действующих электроустановках и электрических сетях, работы на действующих линиях электропередач;
- Б.29. Работа кранов стрелового типа, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В;
- Б.30. Ремонтные работы при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;
- Б.31. Проведение работ по диагностике оборудования в условиях действующего производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

**Форма перечня работ повышенной опасности, выполняемых работниками
производственного структурного подразделения**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ВИЗ-Сталь»

_____ И.О. Фамилия
(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых работниками производственного структурного подразделения _____
(наименование производственного структурного подразделения)

№ п/п	Наименование работ повышенной опасности	Место производства работ, цех, участок	Наименование опасных и вредных производственных факторов, характерных для данного вида работ
1			
2			
3			

РАЗРАБОТАНО:

Начальник структурного подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОТиПБ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Библиография

- [1] М 48576703-ES-034/02-0001-2020 «Методика управления документацией» (приказ от 07.08.2020 №11-146-П-ОД).
- [2] П 48576703-ES-34/05-0001-2021 «Положение о системе управления охраной труда и промышленной безопасности ООО «ВИЗ-Сталь»» (приказ от 04.06.2021 №11-423-П-ОД).
- [3] «Альбом форм отдела охраны труда и промышленной безопасности» (приказ от 21.03.2023 №11-104-П-ОД).
- [4] «Положение о порядке ведения договорной работы ООО «ВИЗ-Сталь»» (приказ от 27.11.2018 №696).
- [5] «Положение о применении бирочной системы в подразделениях ООО «ВИЗ-Сталь»» (приказ от 28.05.2015 №223).
- [6] Р HS-279-003-2022 «Регламент по управлению рисками по охране труда» (приказ от 20.10.2022 №11-650-П-ОД).
- [7] «Положение по проведению работ в замкнутых пространствах ООО «ВИЗ-Сталь» (распоряжение от 29.12.2018 №114).
- [8] П 48576703-ES-34/15-0003-2021 «Положение по унификации процессов управления организационно-распорядительными документами», (приказ от 04.10.2021 №11-751-П-ОД).

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
К ПОЛОЖЕНИЮ**

Номер из-менения	Дата введения в действие	Перечень измененных пунктов

**ЛИСТ РЕДАКЦИЙ
ПОЛОЖЕНИЯ**

Ред. №	Наименование документа	Дата утверждения	Дата введения в действие	Реквизиты организационно- распорядитель- ного документа
1	Положение о работах повышенной опасности	08.11.2012	-	-
2	Положение о работах повышенной опасности	24.10.2019	01.11.2019	Распоряжение от 24.10.2019 №131